


microFIDELITY[™] Digitaler Miniatur-Audio- verstärker



Modell 100



- 50 Watt Ausgangsleistung
- Arbeitet als Stereo- oder Monoverstärker (wählbar)
- Höchste Audioqualität mit 115 dB Rauschabstand
- Kleinste Abmaße: 91 mm (B) x 86 mm (T) x 19 mm (H)




Der microFidelity-Audioverstärker, Modell 100 ist ein Ultra-Miniatur-Audioverstärker für anspruchsvolle Stereo-, Heimkino- und Studioanwendungen. Der Verstärker liefert trotz seiner geringsten Abmaße eine Ausgangsleistung von 50 Watt und bietet ein einmaliges Leistungs/Volumen-Verhältnis. Da der Verstärker kaum größer als eine Packung Zigaretten ist, kann er praktisch überall platziert werden.

Das Modell 100 ist umschaltbar und kann entweder zwei Lautsprecher mit einer Ausgangsleistung von jeweils 20 Watt oder als Monoblock einen Lautsprecher mit 50 Watt ansteuern. Der Verstärker bietet einen Signal-Rauschabstand von 115 dB, einen Klirrfaktor von 0,03 % und einen Frequenzgang von 1 Hz bis 70 kHz.

Aufgrund seines hohen Wirkungsgrads und seiner Ruheleistungsaufnahme von weniger als 2 Watt benötigt der Verstärker keine Belüftung und ist umweltschonend.

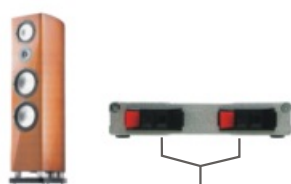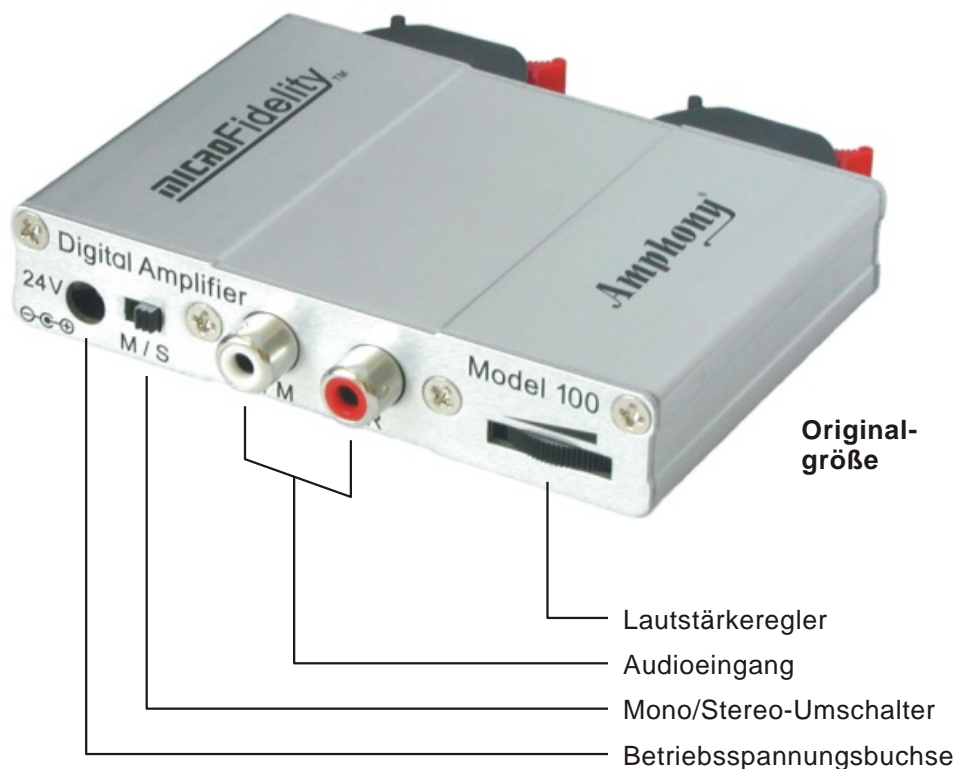

Monoblock-Anwendung

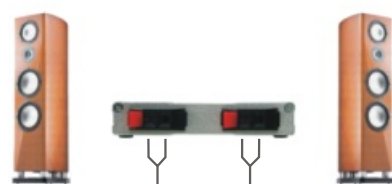

Stereoverstärker-Anwendung

Technische Daten

Ausgangsleistung	Mono: 1 x 50 W (Musik), 1 x 30 W (Sinus) Stereo: 2 x 20 W (Musik), 2 x 15 W (Sinus)
Rauschabstand	Mono: 115 dBA, Stereo: 112 dBA
Frequenzgang	1 Hz - 70 kHz bei 8 Ohm
Klirrfaktor	Mono: 0.03 % bei 25 W, 1 kHz Stereo: 0.03 % bei 10 W, 1 kHz
Wirkungsgrad	85% bei 25 Watt, 1 kHz
Leistungsaufnahme	< 2 W
Abmaße	91 mm (W) x 86 mm (D) x 19 mm (H)



Auch in schwarz erhältlich